Ficha Técnica	JMC-506	VAGÓN CAFETERIA

DATOS TÉCNICOS				
HASTA 3 AÑOS	4	4X4,5 M	80 KG	0,6 M
ACTIVIDADES LÚDICAS				
x 1	x 1			

Los colores del producto están sujetos a disponibilidad

Ficha Técnica | JMC-506 | VAGÓN CAFETERIA

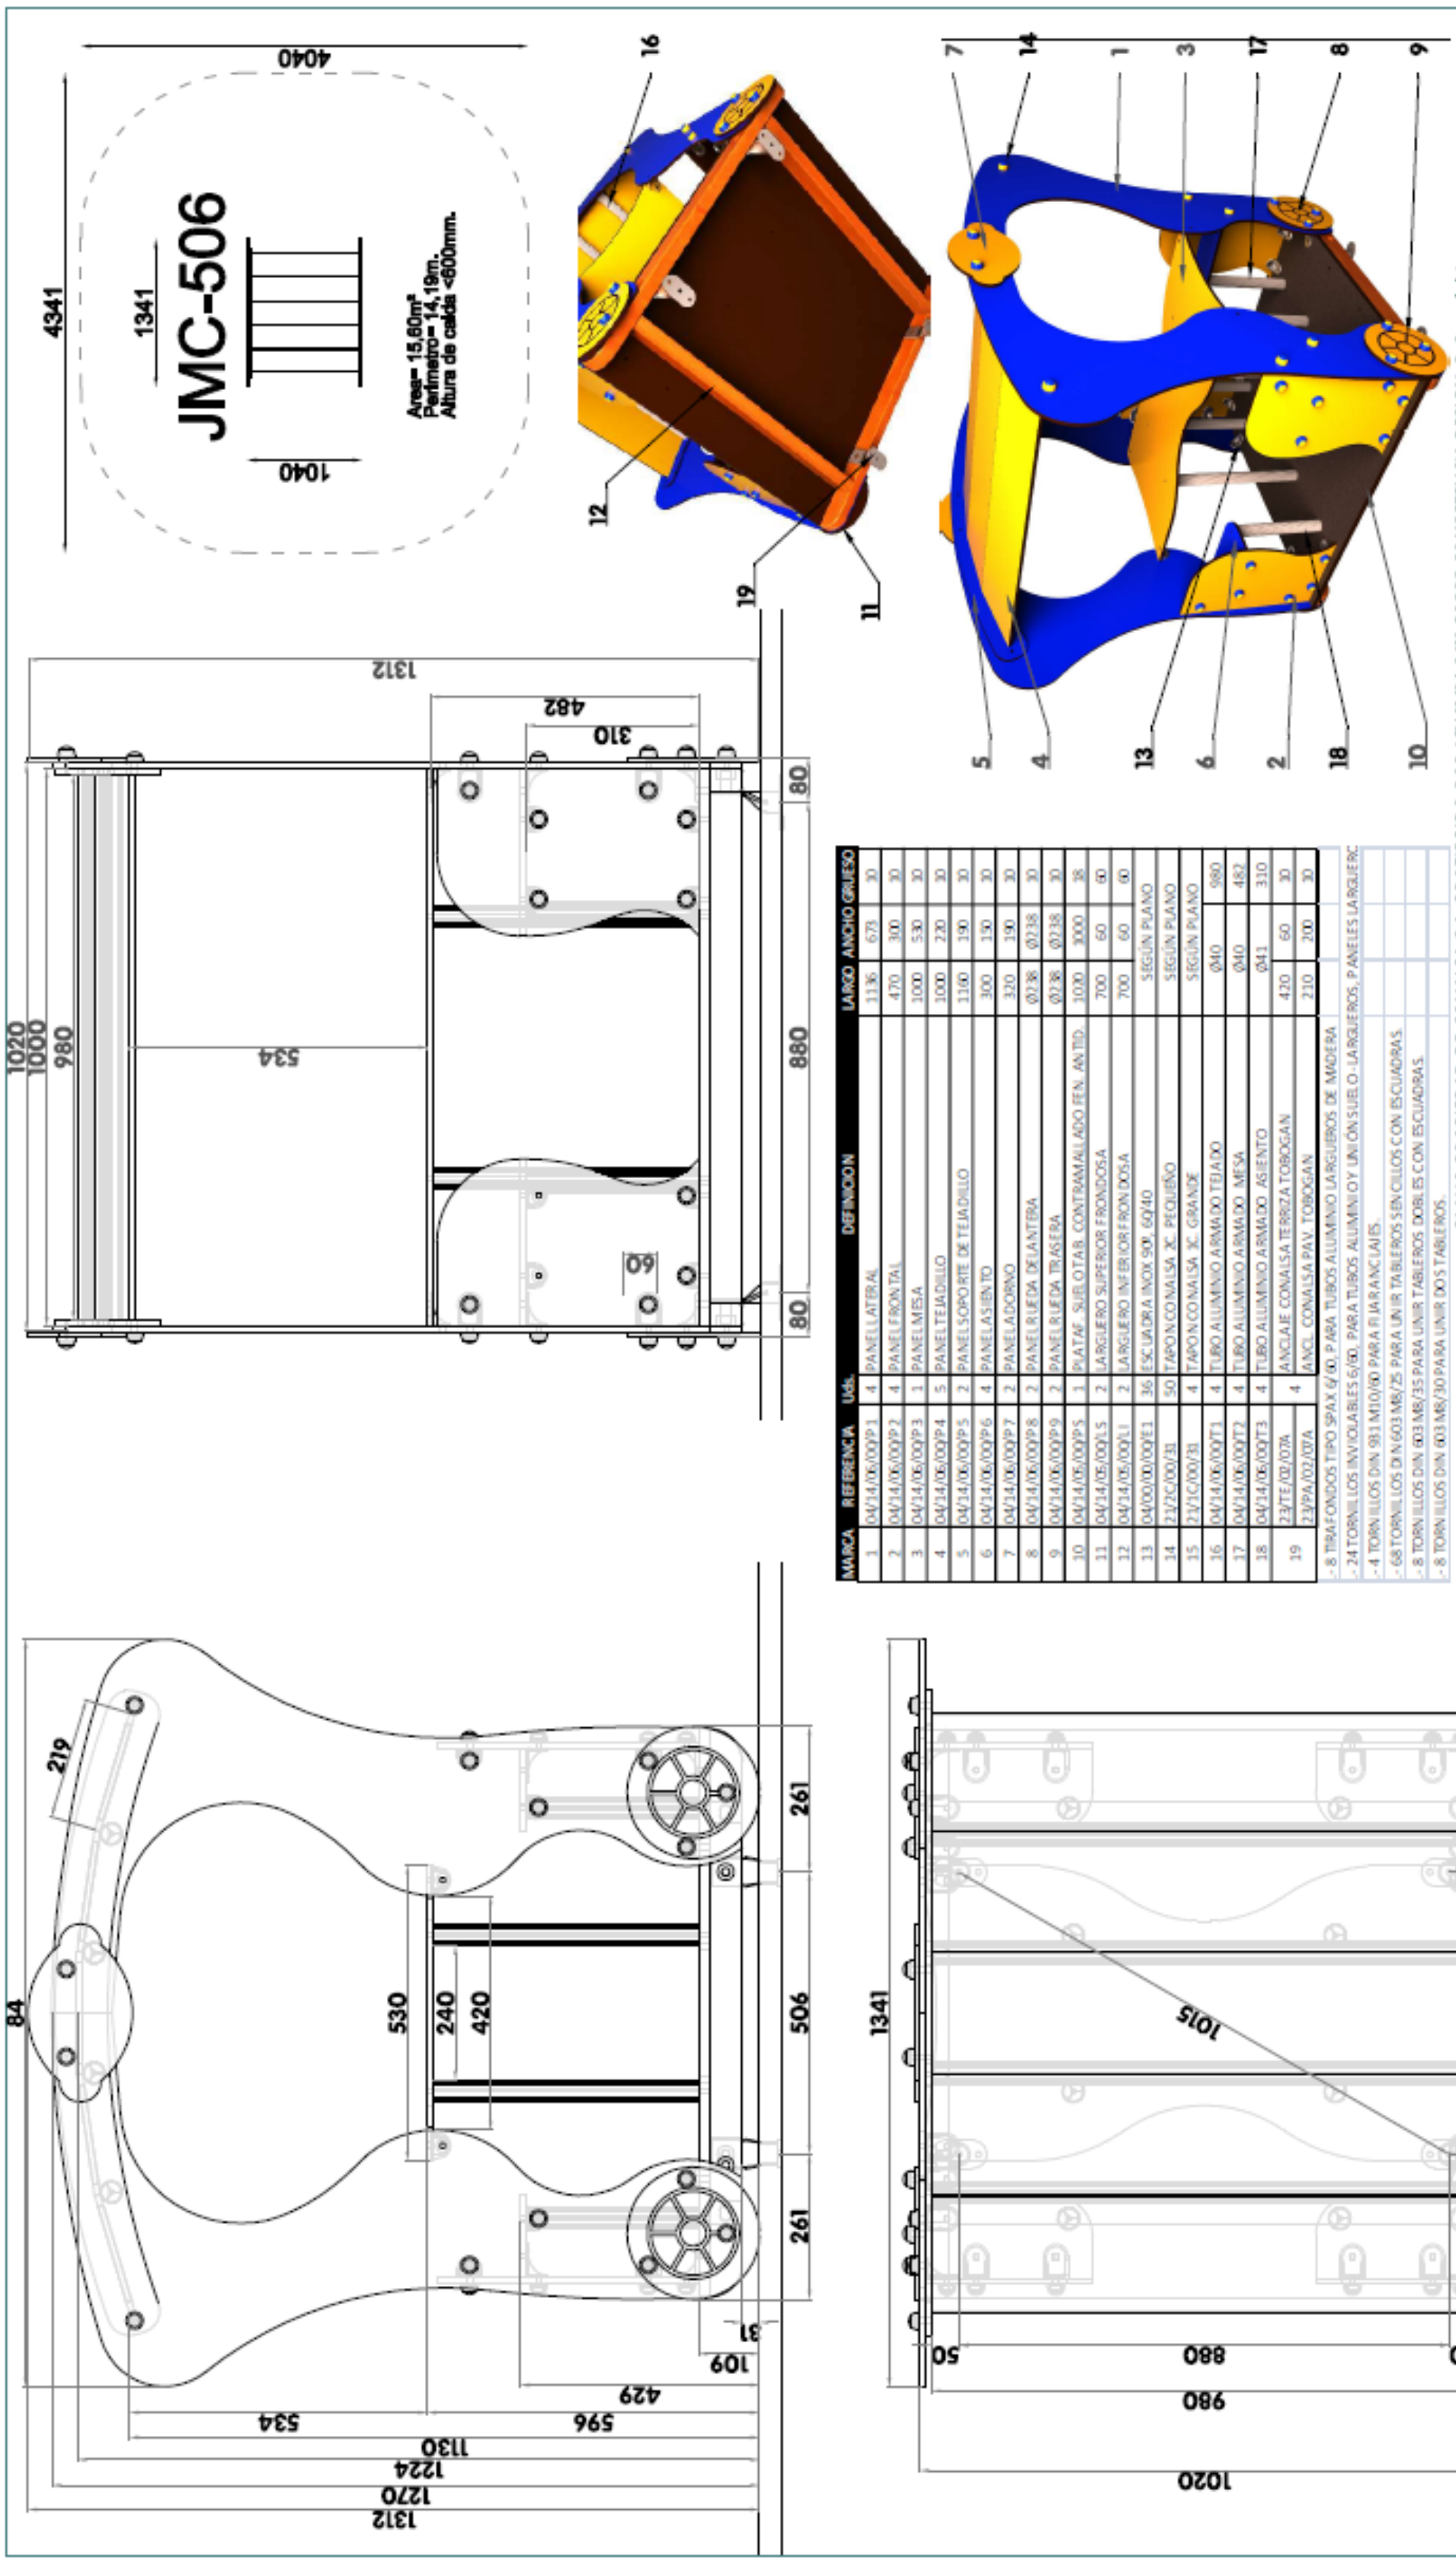

MARCA	REFERENCIA	Uds.	DEFINICION	LARGO	ANCHO	GRUESO
1	04/14/06/00/P1	4	PANEL LATERAL	1136	673	30
2	04/14/06/00/P2	4	PANEL FRONTAL	470	300	30
3	04/14/06/00/P3	1	PANEL MESA	1000	530	30
4	04/14/06/00/P4	5	PANEL TEJADILLO	1000	220	30
5	04/14/06/00/P5	2	PANEL SOPORTE DE TEJADILLO	1160	190	30
6	04/14/06/00/P6	4	PANEL ASIENTO	300	150	30
7	04/14/06/00/P7	2	PANEL ADORNO	320	190	30
8	04/14/06/00/P8	2	PANEL RUEDA DELANTERA	Ø238	Ø238	30
9	04/14/06/00/P9	2	PANEL RUEDA TRASERA	Ø238	Ø238	30
10	04/14/05/00/PS	1	PLATAF. SUELO TAB. CONTRAMALLADO FEN. ANTID.	1000	1000	18
11	04/14/05/00/LS	2	LARGUERO SUPERIOR FRONDOSA	700	60	60
12	04/14/05/00/LI	2	LARGUERO INFERIOR FRONDOSA	700	60	60
13	04/00/00/00/E1	36	ESCUADRA INOX 90º, 60/40	SEGÚN PLANO		
14	21/2C/00/31	50	TAPON CONALSA 2C. PEQUEÑO	SEGÚN PLANO		
15	21/1C/00/31	4	TAPON CONALSA 1C. GRANDE	SEGÚN PLANO		
16	04/14/06/00/T1	4	TUBO ALUMINIO ARMADO TEJADO	Ø40		980
17	04/14/06/00/T2	4	TUBO ALUMINIO ARMADO MESA	Ø40		482
18	04/14/06/00/T3	4	TUBO ALUMINIO ARMADO ASIENTO	Ø41		310
19	23/TE/02/07A	4	ANCLAJE CONALSA TERRIZA TOBOGAN	420	60	30
	23/PA/02/07A		ANCL. CONALSA PAV. TOBOGAN	210	200	30

- 8 TIRAFONDOS TIPO SPAX 6/60, PARA TUBOS ALUMINIO LARGUEROS DE MADERA
- 24 TORNILLOS INVIOLABLES 6/60, PARA TUBOS ALUMINIO Y UNIÓN SUELO-LARGUEROS, PANELES LARGUEROS
- 4 TORNILLOS DIN 931 M10/60 PARA FIJAR ANCLAJES.
- 68 TORNILLOS DIN 603 M8/25 PARA UNIR TABLEROS SENCILLOS CON ESCUADRAS
- 8 TORNILLOS DIN 603 M8/35 PARA UNIR TABLEROS DOBLES CON ESCUADRAS
- 8 TORNILLOS DIN 603 M8/30 PARA UNIR DOS TABLEROS.

PLANO PROPIEDAD DE CONALSA S.A. PROTEGIDO POR LEY 11/86 3/91 SOBRE COMPETENCIA DESLEAL © Copyright.

FECHA: MAYO/2013
20/05/2013

Nº PLANO:
04/14/06/00/00/00
04/14/065/00/00/20
04/14/06/00/00/21

VAGON CAFETERIA
JMC-506
HASTA 36 MESES

JMC-506
04/14/06/00/00

VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS

ESCALA:

BELKIDS PLAY

REVISIONES

1º	20/05/2013	2º	02/11/2017
3º	29/05/2019	4º	

SI SURGIERA ALGUNA DUDA A LA HORA DE REALIZAR LO EXPUESTO EN EL PLANO SE RUEGA PONGANSE EN CONTACTO CON CONALSA, S.A. ANTES DE COMENZAR LA EJECUCION DEL PEDIDO.
PRODUCTO DISEÑADO Y PRODUCIDO POR CONALSA, S.A.
LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE PLANO ESTA EXENTA DE CUALQUIER BENEFICIO LUCRATIVO POR LA EMPRESA RECEPTORA.
LA EMPRESA RECEPTORA SE COMPROMETE A UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE PLANO.

Ficha Técnica	JMC-506	VAGÓN CAFETERIA

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACION DE JUEGOS:

1º. Antes de comenzar las operaciones propias de instalación/ montaje, recomendamos:

- Comprobar que no falta ninguno de los componentes e inspeccionarlos todos por si hubieran sufrido algún daño durante el transporte y/o almacenamiento.
- Nivelar el terreno del área donde se va a realizar dicha instalación, confiriéndole una ligera pendiente (aproximadamente 1%) que evite la acumulación de aguas en las zonas centrales, para verter dichas aguas hacia los laterales.
- Vallar la zona y colocar carteles de advertencia al público sobre el peligro que puede suponer el acceso a la obra.

2º. Replanteo de la zona, teniendo en cuenta si existiera, el proyecto del área realizado por la empresa o por el propio cliente, así como las áreas de seguridad establecidas en el plano adjunto, ya que dicha área debe quedar siempre libre de cualquier obstáculo.

3º. En el caso de realizar una **instalación sobre pavimento**, se deben saltar los pasos relativos a apertura de hoyos, cimentaciones etc. y ajustarse a las **instrucciones específicas** del revestimiento sintético amortiguador en el que **puede ser necesario el uso de anclajes especiales.**

4º. Apertura de zapatas, respetando las especificaciones del plano adjunto.

5º. Colocación del juego:

- Colocar los pies dentro de los hoyos.
- Alinear y Nivelar.
- NOTA: En el caso de **elementos con muelle**, la instalación **se realizará retacando en capas con arena de miga**, hasta la superficie amortiguadora

6º. Colocación de cualquier accesorio del juego suministrado por la empresa, en el caso de que lo hubiera, siguiendo el orden indicado a continuación:

- Postes, suelos y paneles (armado del juego)
- Pasarelas, rampas de toboganes, accesos y redes de escalada.
- Tejadillos, asideros y cualquier otro elemento ornamental.

7º. Hormigonado y comprobación de niveles, respetando las especificaciones del plano adjunto basadas en la norma EN 1176-1. Si alguna de las piezas de los componentes fijados quedara manchada de hormigón debe limpiarse antes de que se seque.

8º. Vallar o precintar el juego hasta que fragüe el hormigón con un mínimo de 48 H (en el caso de instalaciones de elementos de muelle no es necesario dejar transcurrir este tiempo). Una vez fraguado el hormigón se cubre y compacta con arena de miga limpia.

9º. Rastrillar y retirar escombros, restos de embalaje y en general de cualquier otro elemento que no sea necesario una vez terminada por completo la instalación, de forma que la zona quede limpia y en perfecto estado para su utilización.

10º. Colocación de asientos de columpio, si los hubiera, y de los tapones suministrados por la empresa a modo de protección de tuercas y pernos.

INSPECCION POSTERIOR A LA INSTALACION:

- Comprobar que no ha sido dañado ningún componente durante la instalación.
- Comprobar que la estructura está bien anclada/ fijada.
- El hormigón no aflora por encima de la superficie amortiguadora.
- La superficie absorbente de impactos está en perfecto estado.
- Comprobar que el área de seguridad y el espacio de desplazamiento quedan libres de obstáculos y que la zona queda libre de herramientas, escombros...

- Quitar los carteles de obra.

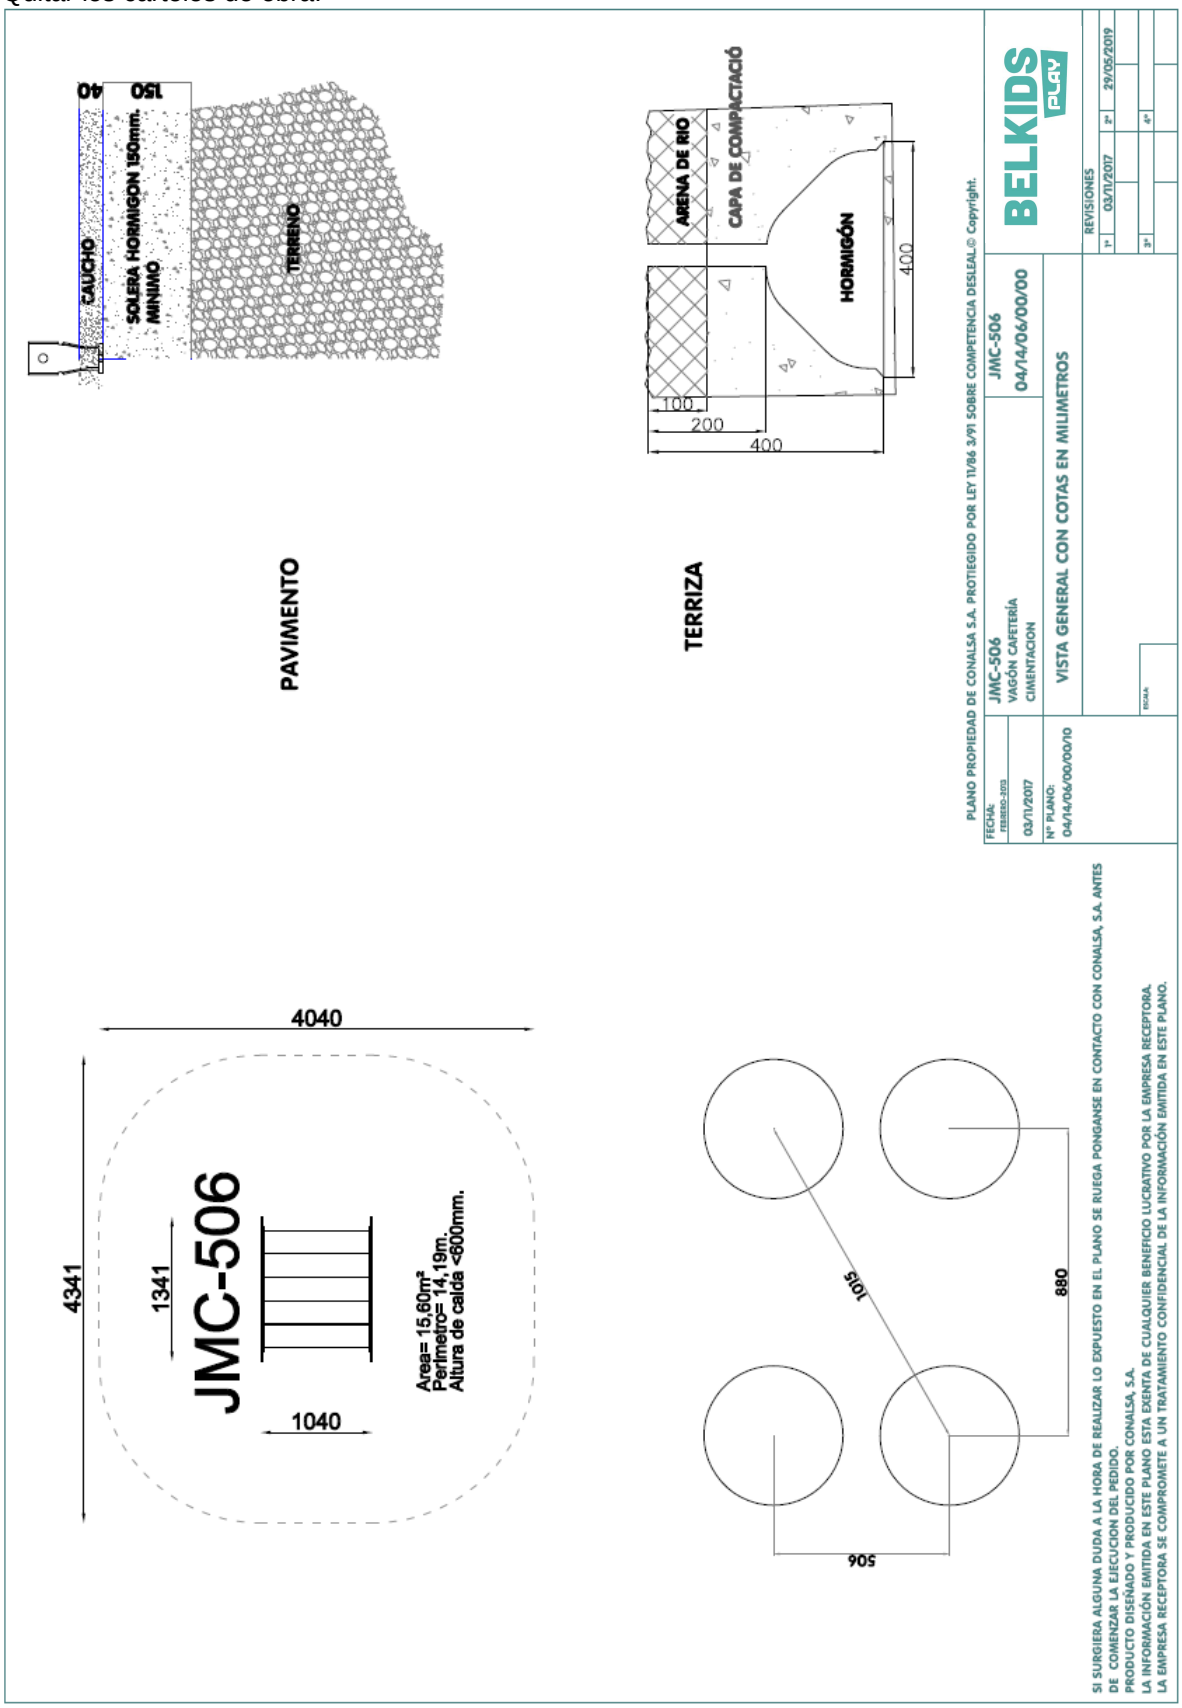

Ficha Técnica	JMC-506	VAGÓN CAFETERIA

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Se recomienda la realización de las siguientes **inspecciones:**

  - Inspección **ocular de rutina** con una frecuencia mínima de 30 días, excepto en aquellas zonas que sufran un uso intensivo o un elevado grado de vandalismo en las que se recomienda que esta inspección se realice mínimo semanalmente. El objetivo de esta inspección es identificar riesgos evidentes como daños en cualquier parte del equipamiento, limpieza, estado de las superficies…. (Registrar en: Ficha de Inspección Ocular de Rutina).

  - Inspección **Funcional**, con una frecuencia mínima de 3 meses, para comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos. (Registrar en: Ficha de Inspección Funcional).
    En este punto se realiza comprobación del estado de todos los elementos que componen el juego, desde la suciedad o pintadas que pudiera tener, al estado de la madera, el metal, paneles o cualquier otro material o componente.
    No se debe obviar el engrasado de elementos móviles, el estado de soldaduras, pintura y la comprobación de nivelados...etc.

  - Inspección **Anual**, con el fin de comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, cimientos y superficies. (Se registra en ficha). Se recomienda anualmente realizar de nuevo los ensayos indicados en la norma EN 1176.

- De dicha inspección se derivan las correspondientes **operaciones de Mantenimiento Correctivo y Preventivo:**

  - Mantenimiento **Preventivo Rutinario**. Se realiza coincidiendo con la Inspección Ocular de Rutina y consiste en ajustar las piezas de unión, renovación de pinturas, limpieza de superficies, tapones... (Registrar en Ficha de Mantenimiento)

  - Mantenimiento **Correctivo**, siempre que sea necesario, consistiendo en la renovación o reparación de elementos rotos o dañados, reposición de tapones, limpieza de grafitis, limpieza de superficies, engrasado de elementos móviles, soldado, lijado y pintado de elementos o partes dañadas de los mismos…).

  - Si se detectara algún deterioro importante que pudiera poner en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. Si esto no fuera posible, habría que impedir la utilización del equipo, bien inmovilizándolo bien retirándolo, en cuyo caso convendría también desmontar los anclajes o cimientos o protegerlos para restablecer la seguridad de la zona (Según se especifica en norma UNE- EN 1176-1).

DESCRIPCIÓN:

- Paneles que forman la figura, panel para mesa, paneles de asientos y piezas decorativas, realizadas en HPL de 10mm de grosor.
- El suelo está fabricado en contramallado fenólico antideslizante de 18mm de grosor.
- Dispone de doce tubos de aluminio extrusionado de Ø40mm para armado del elemento.
- Los tapones están realizados de nylon con pigmentos UV resistentes.
- Dos largueros y dos travesaños realizados con madera de frondosa de 60x60mm para bastidor bajo el suelo.
- Las escuadras están fabricadas en acero inoxidable.
- Tornillería: Zincada/Galvanizada.
- Anclajes de acero galvanizado en caliente.

- DISPONIBILIDAD DE **REPUESTOS**

Los repuestos se encuentran disponibles en el plazo de 24horas (en función de stock), excepto los materiales que requieran algún tipo de mecanizado, tratamiento o montaje.